


423 AG

Sopra Chioma

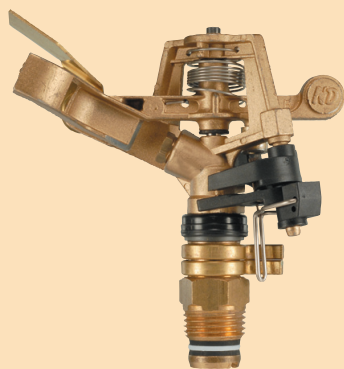

- Battente in metallo intero e settoriale
- Spaziatura fino a 14 m
- Installazione su sistemi fissi

APPLICAZIONI



MAIS



PRATI E
PASCOLI



IRRIGAZIONE
DEI BORDI

DATI TECNICI

423 AG – TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Colore Ugello (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)
3.2 Verde	2.0	570	23
	3.0	700	25
	4.0	810	26
3.5 Blu	2.0	660	24
	3.0	810	26
	4.0	930	27
4.0* Nero	2.0	850	25
	3.0	1030	27
	4.0	1180	28

* Ugello Standard

* La presente tabella è stata realizzata misurando le performance in condizioni di laboratorio

* In caso di vento forte ravvicinare gli irrigatori

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

- Perfetta uniformità di distribuzione con spaziamento tra gli irrigatori sino a 14 m
- Costruzione solida, resistente e duratura
- Meccanismo di protezione antisabbia a garanzia del perfetto funzionamento e dell'affidabilità nel tempo
- Meccanismo "WP" che consente all'acqua di restare in traiettoria