

SMART JET FAMILY PAT. PENDING



Smart Jet

Smart Jet IP
(anti insetto)

Smart Jet PC



Smart Jet PC IP

- Irrigatore statico
- Innovativo meccanismo antinsetto
- Dispositivo autocompensante

APPLICAZIONI



AGRUMI



DRUPACEE



VITE

PICCOLI
FRUTTI

KIWI

CARATTERISTICHE

- Tutti i modelli utilizzano lo stesso corpo per ogni tipo di getto
- Approccio innovativo per il sistema anti insetto, basato su un nuovo ugello esteso.
- Il dispositivo anti insetto riduce il rischio di tappaggio, diminuendo le ore di manodopera necessarie per controllare eventuali chiusure.
- Il modello PC (autocompensante) mantiene la portata costante, permettendo l'uso di laterali più lunghe.
- Nessun logorio.
- Ampia varietà di ugelli e modelli di getto.
- Grazie differenti alle forme di bagnatura, la famiglia Smart Jet è adatta a numerosi sestri di impianto.
- Sono disponibili adattatori per montare gli Smart Jet sui puntali NDJ (31, 36 e 37).
- Per i nuovi impianti è disponibile un accessorio chiamato "Top Hat" per limitare l'area bagnata che può essere successivamente rimosso per aumentare la zona bagnata.


DATI TECNICI

Smart Jet & Smart Jet IP:

- Pressione di esercizio raccomandata: 0.7 - 3.0 bar
- Portate: 15 - 136 l/h
- Filtrazione richiesta: 120 Mesh (130 Micron)





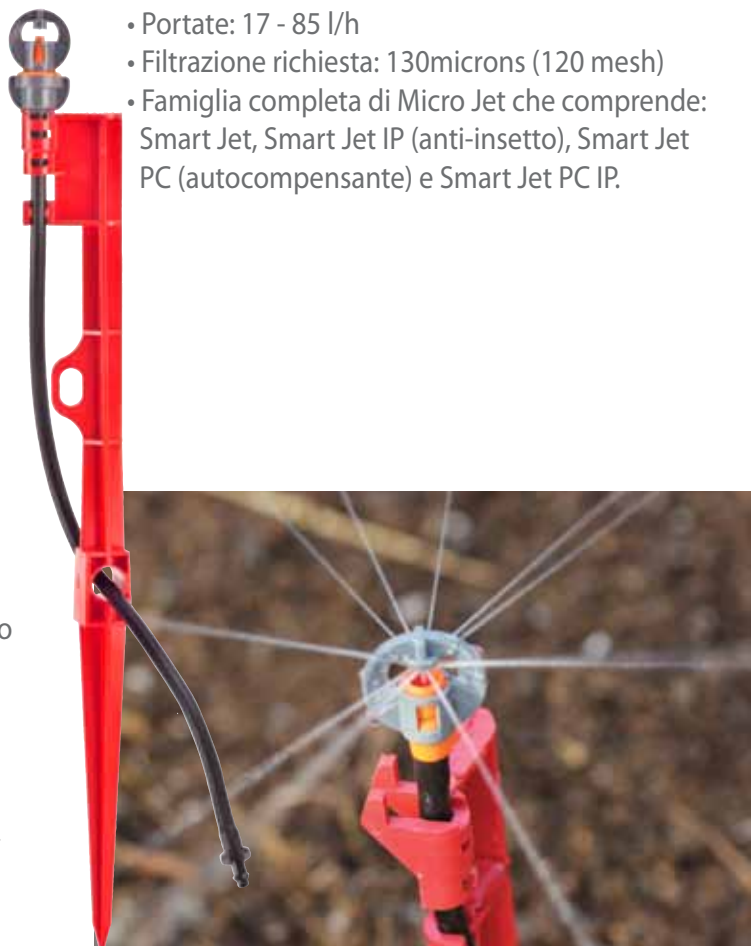




Smart Jet PC & Smart Jet PC IP:

- Pressione di esercizio raccomandata: 1.0 - 3.0 bar
- Portate: 17 - 85 l/h
- Filtrazione richiesta: 130microns (120 mesh)
- Famiglia completa di Micro Jet che comprende: Smart Jet, Smart Jet IP (anti-insetto), Smart Jet PC (autocompensante) e Smart Jet PC IP.



SMART JET & SMART JET IP- MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DIAMETRI COPERTI (m)

Testato a 0.25m di altezza dal suolo*

Colore ugello	Diametro ugello (mm)	Pressione (bar)	Portata (l/h)									
				J (16 getti)	U (270°)	C (210°)	A Basso	A Alto	S (Striscia)**	SF (Striscia Piatta)**	H (180°)	I (inverted)*
Nero	0.64	0.7	15	3.3	3.8	4.7	3.2	3.7	3.2	1.9	3.7	3.2
		1.0	19	3.9	4.0	5.0	3.9	4.3	3.7	2.6	4.4	3.8
		1.5	23	4.2	4.6	5.6	4.3	4.6	4.2	3.4	5.2	4.2
		2.0	27	4.4	4.8	5.9	4.7	4.8	4.3	4.0	5.7	4.8
		2.5	30	4.7	5.3	6.5	4.8	5.4	4.5	3.8	6.2	5.1
		3.0	33	4.8	5.6	6.7	5.2	5.6	4.7	3.8	6.4	5.3
Arancione	0.86	0.7	23	3.8	4.4	5.4	3.7	4.3	3.9	3.2	4.1	3.8
		1.0	28	4.4	4.8	6.1	4.3	4.8	4.4	4.0	5.0	4.4
		1.5	34	5.0	5.6	7.1	5.2	5.8	4.8	4.5	5.6	5.3
		2.0	40	5.4	6.2	7.6	5.5	6.2	4.9	4.6	6.5	5.9
		2.5	45	5.6	6.7	8.6	5.8	6.5	5.3	4.6	7.0	6.7
		3.0	49	6.0	7.2	9.1	6.1	7.0	5.5	4.6	7.4	7.4
Blu	0.94	0.7	28	4.1	4.5	6.0	4.5	4.8	4.3		4.3	4.4
		1.0	35	4.8	5.2	6.9	5.1	5.7	4.7		5.1	4.9
		1.5	42	5.7	6.0	7.9	5.7	6.2	5.1		6.1	5.9
		2.0	49	6.2	6.5	8.9	6.3	7.0	5.5		6.9	6.7
		2.5	54	6.6	6.9	9.5	6.7	7.3	5.9		8.0	7.0
		3.0	60	7.1	7.1	10.2	7.1	7.8	6.4		8.6	7.5
Viola	1.10	0.7	39	5.0	5.4	6.7	4.8	5.6	4.8		5.1	4.8
		1.0	46	6.1	6.1	7.8	5.7	6.2	5.3		5.9	5.5
		1.5	57	6.6	7.3	8.7	6.2	7.2	6.1		6.7	6.4
		2.0	66	7.3	7.9	9.9	7.1	7.8	6.7		8.2	7.4
		2.5	74	7.8	8.6	10.8	7.6	8.7	7.1		9.2	8.2
		3.0	81	8.4	9.1	11.7	7.8	9.1	7.6		10.1	8.6
Verde	1.20	0.7	45	4.9	6.0	6.9	5.1	5.8	5.1		5.5	5.0
		1.0	55	5.9	6.7	8.1	6.1	6.9	5.8		6.7	6.0
		1.5	67	6.9	7.6	9.2	6.9	7.8	6.3		7.7	7.1
		2.0	78	7.7	8.6	10.6	7.3	8.4	6.9		8.7	8.2
		2.5	86	8.6	9.3	11.4	8.0	8.7	7.4		10.1	8.9
		3.0	95	9.5	10.0	12.5	8.4	9.3	8.3		10.8	9.5
Giallo	1.34	0.7	57	5.7	6.3	7.3	6.0	6.5	5.6		5.9	5.7
		1.0	67	6.7	7.3	8.5	6.9	7.4	6.5		7.0	7.1
		1.5	84	7.7	8.7	9.9	8.0	8.6	7.3		8.7	8.6
		2.0	96	8.5	9.7	11.5	8.7	9.4	8.0		9.9	9.6
		2.5	108	9.6	10.8	12.6	9.3	9.9	8.8		11.0	10.8
		3.0	119	10.6	11.3	13.4	9.7	10.2	9.5		11.6	11.4
Rosso	1.44	0.7	65	6.0	7.0	7.8	6.3	7.1	5.9		6.3	6.0
		1.0	79	7.0	8.1	9.4	7.4	8.2	6.7		7.2	7.3
		1.5	96	8.3	9.7	11.0	8.6	9.7	7.6		9.3	8.9
		2.0	110	9.2	10.8	12.5	9.7	10.4	8.6		10.3	9.9
		2.5	124	10.1	11.7	13.4	10.8	11.2	9.4		11.7	11.0
		3.0	136	10.9	12.2	14.3	11.2	11.5	10.1		12.0	11.9

TIPOLOGIA E DIAMETRO DI COPERTURA (M)

Colore	Diametro (m)	Pressione (bar)	J	U	C	A Basso	A Alto	S	SF	H	I	
Nero	0.85	1.0-3.0 bar	19	3.2	3.7	3.9	4.3	3.3	2.9	3.8	3.5	
Arancione	1.05		28	3.7	4.4	4.7	4.0	4.5	3.8	4.2	4.1	
Blu	1.15		35	4.1	5.0	5.4	4.3	4.9	4.1	4.9	4.7	
Viola	1.25		46	4.6	5.7	5.9	4.9	5.5	4.6	5.7	5.1	
Verde	1.35		55	5.3	6.6	6.5	5.5	6.1	5.3	4.7	6.4	5.9
Giallo	1.55		67	5.7	7.1	7.4	6.0	6.5	5.7	5.1	6.7	6.3
Rosso	1.65		79	6.3	8.0	8.5	6.8	7.6	6.3	6.1	7.1	7.0

* Testato a 0.6m di altezza

** Larghezza della striscia: 0.8 - 1.2 m

